
Ємність батареї	2200 мАг * 6
Час зарядки	8 годин
Розміри (ДхШхВ)	130 x 75 x 42 мм
Діапазон робочих температур	0 °C ~ 45 °C
Вхідні та вихідні полярност	– —⊂— +


⚠ Увага

1. Перед підключенням пристрою до ДБЖ перевірте напругу, полярність та вимоги до струму вашого пристрою.
2. Перед першим використанням повністю зарядіть ДБЖ.
3. ДЖБ містить літієві батареї.
4. Не розбирайте цей продукт, оскільки всередині немає деталей, які можна обслуговувати користувачем.
5. Не використовуйте ДБЖ поблизу від відкриторо вогню не допускайте перегріву.
6. Не використовуйте ДБЖ у вологих або запилених умовах.
7. Утилізуйте ДБЖ відповідно до місцевих екологічних норм.



131-003206-00


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Джерело безперебійного живлення
T132-12V/T132-24V

Дякуємо, що обрали наш ДБЖ постійного струму. Перед використанням цього пристрою, будь ласка, уважно прочитайте Інструкцію з експлуатації, щоб гарантувати найкращу можливу продуктивність.

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ




1. Світлодіод індикатор роботи
2. Світлодіод індикатор зарядки
3. Роз'єм ВИХІД (2,5 мм)
4. Роз'єм ВХІД (2,5 мм)

T132 ПІДКЛЮЧЕННЯ

1. Підключіть електричне обладнання до вихідного порту ДБЖ за допомогою відповідного дроту.

2. Вставте штекер постійного струму у вхідний порт живлення ДБЖ і тільки потім вставте адаптер у розетку змінного струму, щоб забезпечити безперебійне живлення електричного обладнання.

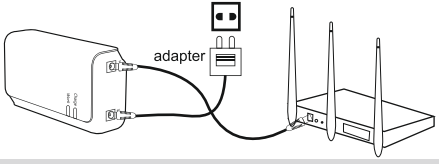

3. Подивіться на індикатор заряджання
- Якщо ДБЖ заряджається, блимає червоним
- Якщо світиться зеленим, ДБЖ повністю заряджено

4. Коли ДБЖ підключено до навантаження робочий світлодіод світиться, коли навантаження не підключено робочий світлодіод гасне. Робочий світлодіод показує рівень заряду батареї різними кольорами:

80%~100% - зелене світло
30%~80% - оранжеве світло горить
10%~30% - червоне світло
1%~10% - червоне світло блимає
0% - світло вимкнено

5. Щоб продовжити термін служби батареї, заряджайте її кожні 3 місяці, навіть якщо вона не використовується тривалий час.

ОСОБЛИВОСТІ

1) Літієві батареї високої ємності забезпечують тривалий час автономної роботи.
2) Захист від перезарядки, розрядки та короткого замикання.
3) Забезпечується інтелектуальним контролером інтегральної схеми. Немає керування перемикачем, автоматично вмикається та вимикається.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель		T132-12V	T132-24V
Діапазон вхідної напруги		12VDC	24VDC
Вихідний порт		Порт постійного струму	
Від батареї	Вихідна напруга	12VDC	24VDC
	Вихідний струм	5A (постійно)	3A (постійно)
Зовнішній адаптер	Вихідна напруга	**Батарея повна:** така ж, як і адаптера. **Батарея неповна:** напруга на 0,5 А менша за вихідну напругу адаптера.	