ASAP POS




2D Імідж-сканер штрихкодів

E23U







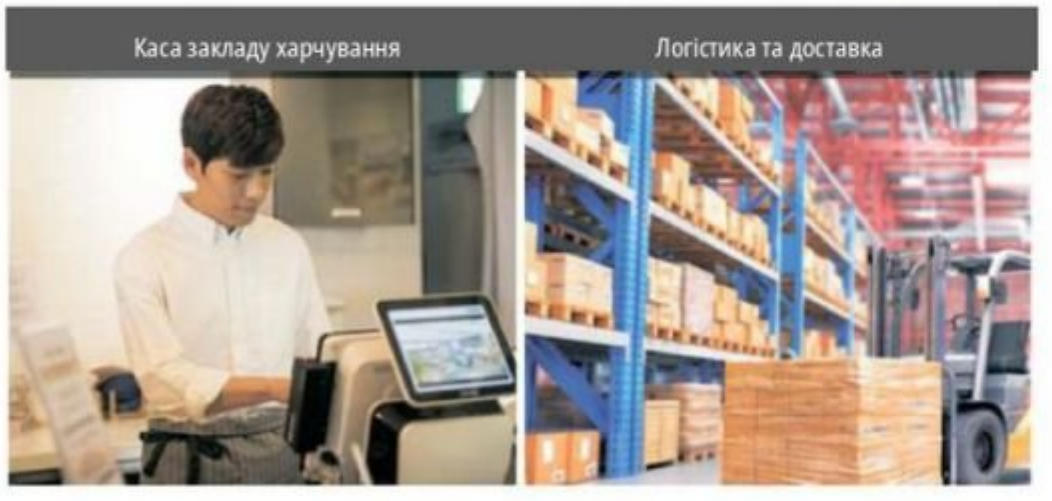

Особливості продукту

1. Підключення plug-and-play, без потреби у драйвері.
2. Сумісний із Linux, Android, Mac, Windows XP/7/8/10/11
3. Стабільно зчитує ламіновані штрихкоди та платіжні коди з мобільних пристроїв.
4. Швидко й точно зчитує універсальні 1D- та QR-коди.

Технічні характеристики

Параметри продуктивності

Тип підсвічування	Червоний LED-приціл, біла LED-підсвітка
Підтримувані коди 1D	UPC/EAN, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI, GS1 DataBar
Підтримувані коди 2D	QR Code, MicroQR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417, Aztec, Maxicode, Han Xin, DotCode
Тип сенсора	CMOS (матриця)
Роздільна здатність	640 x 480
Режими сканування	Ручний / безперервний / автоматичний
Кути сканування	Нахил ±65°, обертання 360°, відхилення ±60°
Точність	>= 5 mil (2D); >= 3 mil (1D)
Поле огляду (FOV)	Горизонтальне: 40°, вертикальне: 30°
Стійкість до освітлення	від 0 до 103 500 lux
Глибина поля	30-250 мм (EAN13, 13 mil)
Індикація	Зумер, LED
Контраст друку	>= 20%
Частота помилок	1 / 5 000 000
Інтерфейси	USB-HID, RS232, USB-COM

Параметри експлуатації

Робоча температура	-10°C ~ 60°C
Температура зберігання	-20°C ~ 70°C
Вологість	5% ~ 95% RH (без конденсації)
Стійкість до падінь	Витримує падіння з висоти 1,5 м

Фізичні параметри

Вага	213 г
Розміри	68 x 95 x 165 мм
Матеріал корпусу	ABS + PC
Довжина кабелю	1,8 м

Електричні параметри

Напруга	DC5V ± 5%
Струм	135 мА